



8,3 meter
Maximumhoogte



210.000
Lumen



360° handmatig
Rotatie



EENFASIG



FREQUENTIE



R.P.M.



WATERGEKOELD



LED



Hydraulisch
Hijssysteem



DIESEL

HIMOINSA Company with quality certification ISO 9001

HIMOINSA gensets are compliant with EC mark which includes the following directives:

- 2006/42/CE Machinery safety.
- 2006/95/EC Low voltage.
- 2014/30/UE Electromagnetic compatibility.
- 2014/35/UE electrical equipment designed for use within certain voltage limits
- 2000/14/EC Sound Power level. Noise emissions outdoor equipment. (amended by 2005/88/EC)
- 97/68/EC Emissions of gaseous and particulate pollutants. (amended by 2012/46/EU)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Ambient conditions of reference according to ISO 8528-1:2005 normative: 1000 mbar, 25°C, 30% relative humidity.

Prime Power (PRP):

According to ISO 8528-1:2005, Prime power is the maximum power which a generating set is capable of delivering continuously whilst supplying a variable electrical load when operated for an unlimited number of hours per year under the agreed operating conditions with the maintenance intervals and procedures being carried out as prescribed by the manufacturer. The permissible average power output (Ppp) over 24 h of operation shall not exceed 70 % of the PRP.

HIMOINSA HEADQUARTERS:

Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

Manufacture facilities:

SPAIN • FRANCE • INDIA • CHINA • USA • BRASIL

Subsidiaries:

ITALY | PORTUGAL | POLAND | GERMANY | SINGAPORE | UAE | MEXICO | PANAMÁ | ARGENTINA | UK

Kenmerken

Vermogen (P.R.P)	kVA	2,8
Spanning (2+N)	V	240
Maximumafmetingen	(L x W x H)	1895 x 1810 x 8300
Minimumafmetingen	(L x W x H)	1190 x 1150 x 2435
Gewicht	Kg	960
Brandstoftankcapaciteit	L	220
Vullen van de tank		-
Autonomie	Uren	400
Geluidsniveau (vermogen op 7 m)		83 LWA - 55 dB(A)

Motorkenmerken 1.800 r.p.m.

Model		YANMAR 2TNV70WHR
Type motor		Diesel 4-takt
Type injectie		indirect
Type afzuiging		Natuurlijk
Aantal cilinders en opstelling		2-L
Boring en slag	mm	70 x 74
Cilinderinhoud	L	0,57
Koelsysteem		koelmiddel
Specificaties motorolie		SAE 3 class 10W30 / API grade CD,CF
Compressieverhouding		23,4
Regelaar	Type	Mechanisch
Luchtfiler	Type	Droog
Binnendiameter uitlaatpijp	mm	40

Generator

Polen	nº	4
Type aansluiting (standaard)		Series
Type koppeling		SS-5 7"1/2
Isolatie	Klasse	H-klasse
Mechanische beschermingsgraad (volgens IEC-34-5)		IP21
Bekrachtigingssysteem		Zelfregelend borstelloos
Spanningsregelaar		Condensator
Ondersteuning		Eenzijdige lagering
Koppeling		Flexibele schijf
Coatingtype		Standaard (vacuümimpregnering)

Mast

Masttype		Hydraulisch
Mastdelen		8
Stijg- / daaltijd		13/25
Rotatie		360° handmatig
Dubbele veiligheidsblokkering		Standaard
Schijnwerpers	nº	4 x 350 W
Type schijnwerpers		Led
Totaal lumen	lm	4 x 52,500 = 210.000
Resterend vermogen	kW	1,4

Carrosserie

Kap	Standaard
Opvangbak	Sí, 110%
Hulpstekkers	2 x 16 Amp
Hulpingang voeding	1 x 32 Amp
Hijsoog	

03


Chassis

Tractiekit chassis	
Signaallichten	-
Wielen	
Stabilisators	4
Sloffen heftruck	Standaard

Bedieningspaneel

Bedieningspaneel en beschermingscentrale	
Thermomagnetische schakelaars voor de schijnwerpers en hulpstekkers	Standard
Schakeldrukknoppen	

Afmetingen



Maximumafmetingen	(L x W x H)	1895 x 1810 x 8300
Minimumafmetingen	(L x W x H)	1190 x 1150 x 2435

DIMENSIONS CORRESPOND TO THE TOWERS MOUNTED WITH FLOODLIGHTS



* Hoeveelheden die overeenstemmen met ingebouwde torens


8 Eenheden *

20 Eenheden *

20 Eenheden *

04

Lichtbereik

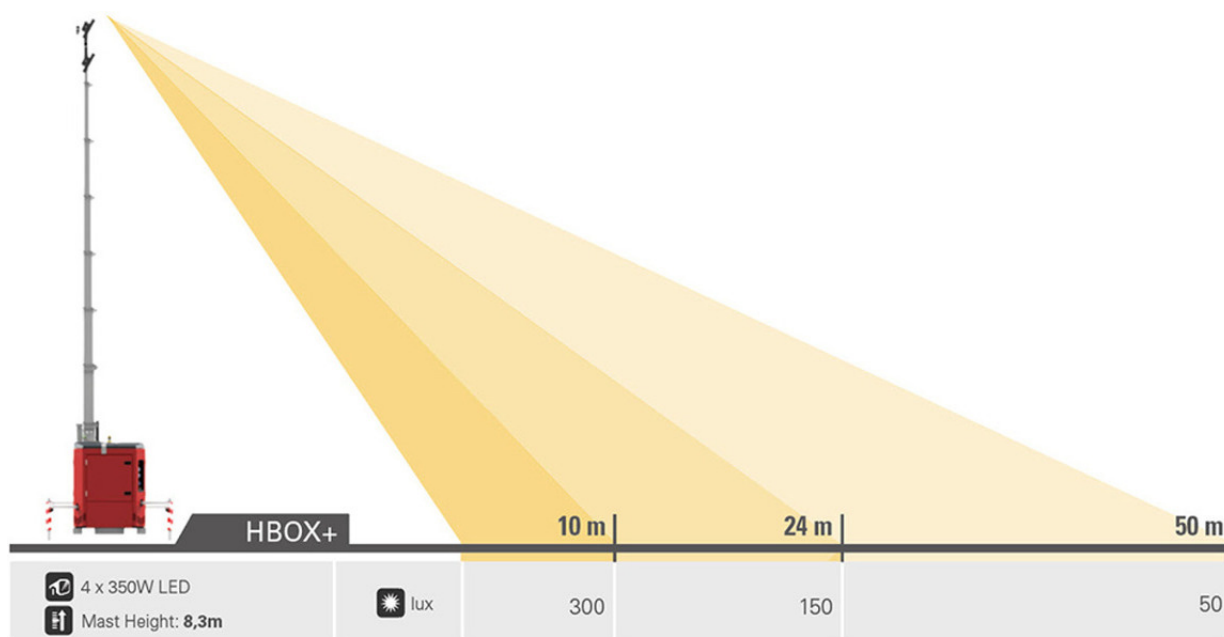

Eigenschappen

Lichttoren

Optioneel : · C4Cloud

Elektrisch systeem van de lichttoren

- sirene
- thermomagnetische schakelaars voor de schijnwerpers en hulpstekkers
- De stijging en daling van de mast wordt enkel bediend via 12 Vdc van de accu
- Twee hulpstekkers van 16 ampère voor stroomtoevoer naar de hulptoestellen
- Elektrisch bedieningspaneel met differentieel

Himoinsa behoudt zich het recht voor om zonder voorbericht wijzigingen in haar producten aan te brengen.
Gewicht en afmetingen op grond van standaardproducten. Illustraties kunnen optionele uitrustingen bevatten.
De hier omschreven technische gegevens stemmen overeen met de informatie beschikbaar op het ogenblik van het ter perse gaan.
Industrieel design onder octrooi.

Lokale distributeur